


ヘビーデューティー高性能タイプ

**SR1**  
9/10/12/  
15/20



項目	SR1-9	SR1-10	SR1-12	SR1-15	SR1-20
積載能力 kg	900	1000	1200	1500	2000
全長(C) mm	2130				2160
フォーク最上位 mm	85	85	85	85	85
フォーク最高位(D) mm	2300(2800-3300)			2300(2800-3300)	
フォーク長 mm	1000	1000	1000	1000	1000
フォーク外巾 mm	570	570	570	570	570
フォーク半巾 mm	175	175	175	175	175
ホイールベース(E) mm	1267	1267	1267	1271	1271
走行速度(無負荷) km/h	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8
走行速度(全負荷) km/h	5.4	5.2	5.0	4.9	4.6
最小回転半径R <sub>1</sub> (R <sub>2</sub> ) mm	1890(1630)	1890(1630)	1890(1630)	1900(1640)	1900(1640)
最小直角通過巾 mm	2000	2000	2000	2000	2000
スピード制御	トランジスター制御	トランジスター制御	トランジスター制御	トランジスター制御	トランジスター制御
バッテリー容量	24V130AH/5HR	24V225AH/5HR	24V225AH/5HR	24V225AH/5HR	24V225AH/5HR
自重(バッテリー含) kg	830	940	940	1010	1010

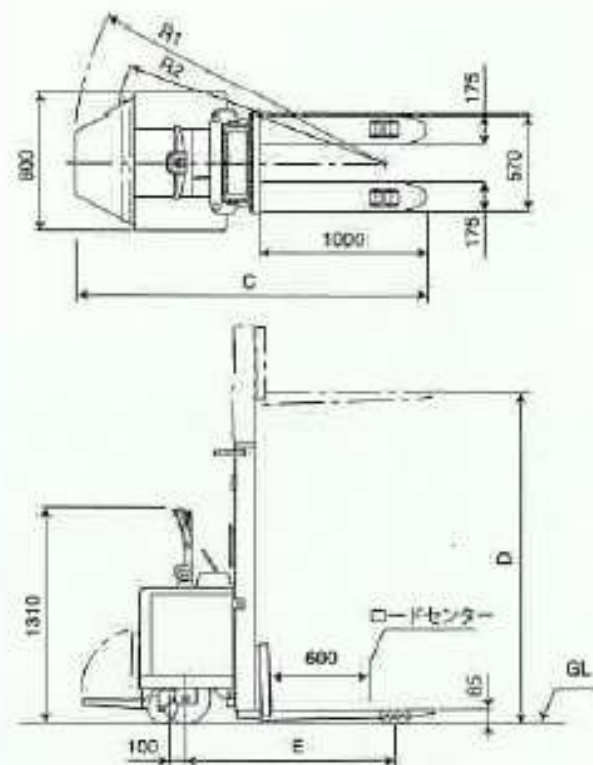

※フォーク最高位が3800mmの場合全巾が850mmとなります。