


P&H T 160 油圧式トラッククレーン

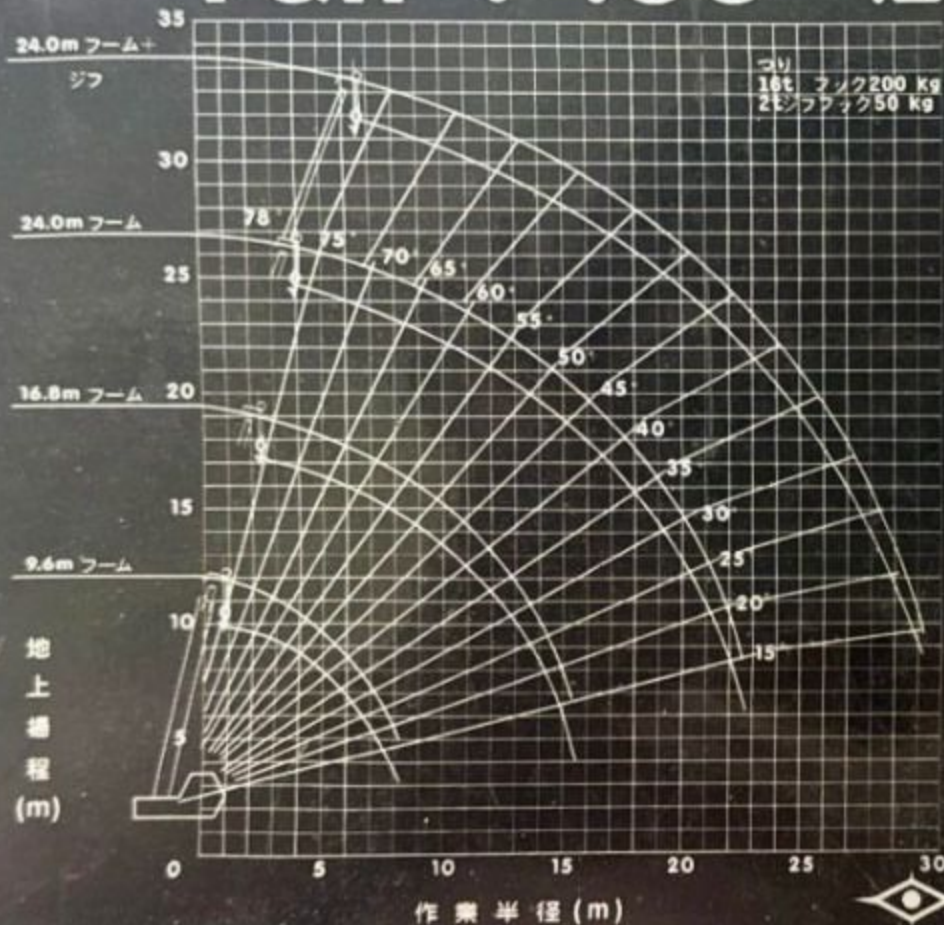

作業半径 (m)	定格総荷重 (kg)			補助シープ
	9.6m	16.8m	24.0m	
3	15800	9800		1950
3.5	15800	9800		1950
4	13800	9800		1950
5	11000	9800	4800	1950
5.3	10300	9800	4800	1950
6	8700	8800	4800	1950
6.4	7800	8400	4800	1950
7	6600	7000	4800	1950
8	5100	5400	4800	1950
8.2		5200	4800	1950
9		4400	4300	1950
10		3600	3600	1950
11		3000	3000	1950
12		2500	2600	1950
13		2100	2200	1950
13.3		2000	2100	1950
14		1800	1900	1750
15		1500	1600	1450
16			1400	1250
17			1200	1050
18			1000	950
19			800	750
20			700	650
21			500	450
22			400	350

ジブ定格総荷重 (kg)	
主ブーム 角度 (°)	主ブーム + ジブ (9.6-24m + ジブ)
75	1950
70	1950
65	1700
60	1500
55	1350
50	1000
45	700
40	500
35	350
30	250
25	150
20	100
15	50

△安全のための警告

このクレーンは、吊り上げ、吊り下げる作業に使用されるものであり、吊り下げる作業には使用できません。また、吊り下げる作業には、吊り下げる作業に使用されるものであり、吊り下げる作業には使用できません。

1. 吊り下げる作業には、吊り下げる作業に使用されるものであり、吊り下げる作業には使用できません。

2. 吊り下げる作業には、吊り下げる作業に使用されるものであり、吊り下げる作業には使用できません。

3. 吊り下げる作業には、吊り下げる作業に使用されるものであり、吊り下げる作業には使用できません。

4. 吊り下げる作業には、吊り下げる作業に使用されるものであり、吊り下げる作業には使用できません。

5. 吊り下げる作業には、吊り下げる作業に使用されるものであり、吊り下げる作業には使用できません。

6. 吊り下げる作業には、吊り下げる作業に使用されるものであり、吊り下げる作業には使用できません。

7. 吊り下げる作業には、吊り下げる作業に使用されるものであり、吊り下げる作業には使用できません。

8. 吊り下げる作業には、吊り下げる作業に使用されるものであり、吊り下げる作業には使用できません。

9. 吊り下げる作業には、吊り下げる作業に使用されるものであり、吊り下げる作業には使用できません。

10. 吊り下げる作業には、吊り下げる作業に使用されるものであり、吊り下げる作業には使用できません。

ブーム長さ	9.6m	16.8m	24.0m	補助	ジブ
脚数	6	4	4	1	1

株式会社 神戸製鋼所